

# Vida C14 reglar

## Træet:


Gran og/eller fyr VI sorteret fra spærtræ, høvlet 4 sider m/4 runde hjørner.

## Fugt og densitet:

Vida bygreglar leveres skibningstørt 18% +/-2 med en densitet på 450 kg/m<sup>3</sup>.

## Standard og godkendelse:

CE-mærket jfr. EN 14081. Leveres iht. DANKON2002.

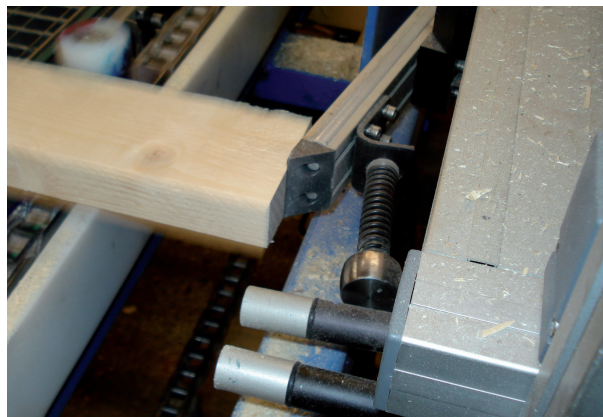

## Dimension og længde:

47 x	2,4	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	Stk/pk
50	X	X		X		X		X		X	264
75	X	X		X		X		X		X	168
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	132
125		X		X		X		X		X	108
150		X		X		X		X		X	84
200		X		X		X		X		X	60

Mål tolerance +/- 1 mm

## Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

## Lagerplads:

Alvesta Sverige. Pakkerne er plast dækket 5 sider.

## Profil tegning:

